




Anziehvorschriften für den Zylinderkopf VW Polo G40

Beim Einbau unserer Metall-Zylinderkopfdichtung für den VW Polo G40 (DGS – 034) sind folgende Angaben zu beachten:

- Neue Schrauben verwenden (Dehnschrauben)
- Gewinde der Schrauben ölen
- Gewindebohrungen im Block von Öl und Verschmutzungen reinigen.
- Anzugsmomente stufenweise und in angegebener Reihenfolge gemäß Vorschrift:

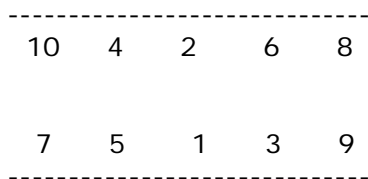

Festziehmomente:

1. Durchgang mit 40Nm anziehen
2. Durchgang mit 60NM anziehen
3. Mit einem Drehwinkel von 90° anziehen